



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายด้านตะวันตกคลองชลประทาน C ๗๖ ทางลงนามานพ หมู่ที่ ๗  
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

.....  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา  
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐  
บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)  
ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
สายด้านตะวันตกคลองชลประทาน C ๗๖ ทางลงนามานพ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด  
พิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลม คสล. ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบ  
แปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ  
๓๕๕,๙๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๓๕๕,๒๐๐.- บาท  
(-สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน จึงขอเปิดเผย  
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศ  
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

( นายรักกี้ สุขประเสริฐ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายด้านตะวันตกคลองชลประทาน C ๗๖ ทางลงนามานพ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๕,๙๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลม คสล. ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๕๕,๒๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนวนนาฏ เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐกานต์ ทีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายสมเดช ทองทุม	นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านตะวันตกของคลองชลประทาน C76 ทางลงนามานพ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านตะวันตกของคลองชลประทาน C76 ทางลงนามานพ หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร  
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลม ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน (ตามแบบ อบต.ย่านยาว)

สถานที่ก่อสร้าง สายสายด้านตะวันตกของคลองชลประทาน C76 ทางลงนามานพ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
 คำนวณราคากลาง วันที่ 12 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง								
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	675.00	3.73	2,517.75	1.3624	5.08	3,430.18	
	1.2 งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานวางท่อกลม ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	ท่อน	5.00	964.00	4,820.00	1.3624	1,313.35	6,566.76	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ลบ.ม.	33.00	525.33	17,335.89	1.3624	715.71	23,618.41	
	2.3 งานลูกรังปิดไหล่ทางหรือห้วยท้ายโครงการ	ลบ.ม.	15.00	228.13	3,421.95	1.3624	310.80	4,662.06	
3	งานผิวทาง								
	3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช)	ตร.ม.	675.00	315.28	212,814.00	1.3624	429.54	289,937.79	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) Ø 19 mm.	ม.	12.00	149.77	1,797.24	1.3624	204.05	2,448.55	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) Ø 19 mm.	ม.	123.00	146.96	18,076.08	1.3624	200.22	24,626.85	
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 12 mm.	ม.	0.00	55.58	0.00	1.3624	75.72	-	
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>355,290.60</b>	
<b>คิดเป็นเงินงบประมาณ</b>		<b>สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน</b>					<b>355,200.00</b>		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นางนวนานฎ เชียงแรง)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวณัฐกานต์ ทีบแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสมเดช ทองทุม)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ ๗๒๙๐๐/-

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายด้านตะวันตกคลองชลประทาน C ๗๖ ทางลงนามานพ หมู่ที่

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายด้านตะวันตกคลองชลประทาน C ๗๖ ทางลงนามานพ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลม คสล. ๕๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- |                           |                          |             |
|---------------------------|--------------------------|-------------|
| ๑. นางนวนานฎ เชียงแรง     | ผู้อำนวยการกองคลัง       | เป็นประธานฯ |
| ๒. นางสาวณัฐกานต์ ทีบแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด         | กรรมการฯ    |
| ๓. นายสมเดช ทองทุม        | นักบริหารงานช่างระดับต้น | กรรมการฯ    |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปราคา กลางประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และกำหนดราคากลางจำนวนเงิน ๓๕๕,๒๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

นางนวนานฎ เชียงแรง  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ประธานกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวณัฐกานต์ ทีบแก้ว  
หัวหน้าสำนักปลัด  
กรรมการ

นายสมเดช ทองทุม  
นักบริหารงานช่างระดับต้น  
กรรมการ

- ทราบ



.....  
.....  
.....



( นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ



.....  
.....  
.....



( นายรักเกียรติ สุขประเสริฐ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



## องค์การบริหารส่วนตำบลยาว



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านตะวันตกของคลองชลประทาน C76  
ทางลงนามานพ หมู่ที่ 7 ตำบลยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร



# แผนที่สังเขปโครงการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านตะวันตกของคลองชลประทาน C76  
ทางลงนามานพ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พิกัดเริ่มต้น N : 16.520159 , E : 100.262278 พิกัดสิ้นสุด N : 16.519573 , E : 100.260505

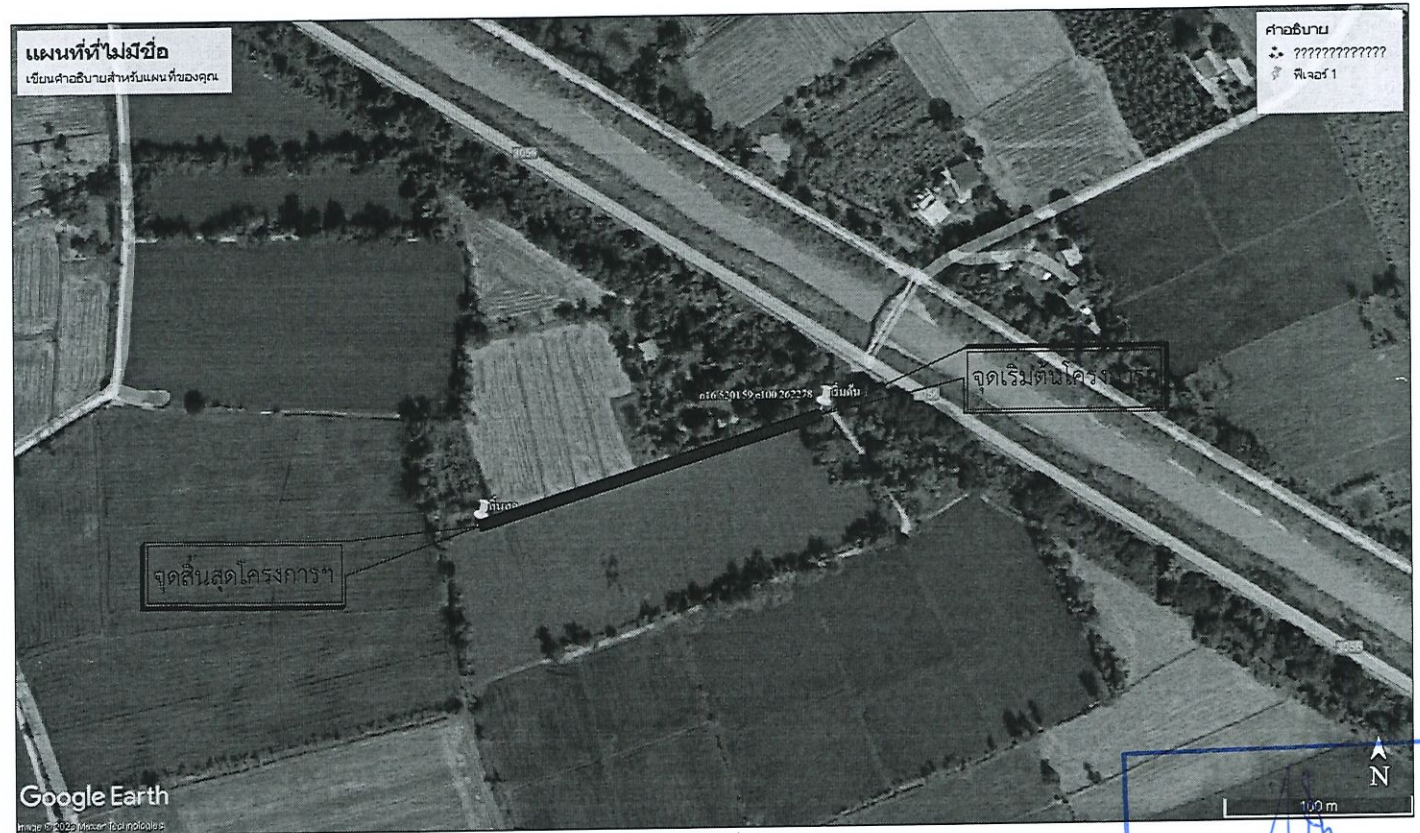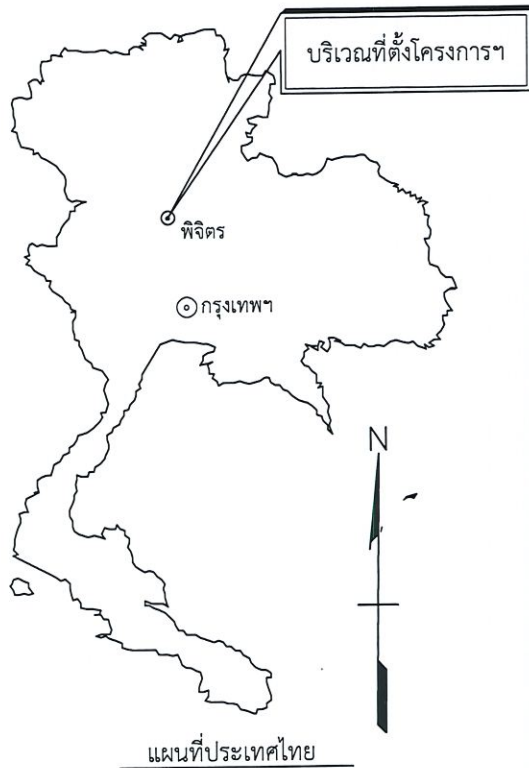


(นายชัยชัย ปิยกุลมาลา)  
สย. 8852



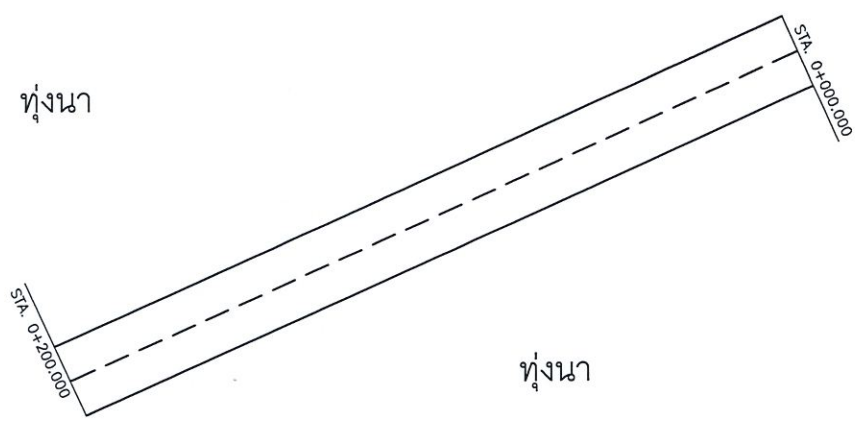

วางท่อกลม คสล. Ø 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน

BM.1 ดันไม้ชัยทาง กม. ที่ 0+000  
ค่าระดับ 10.000

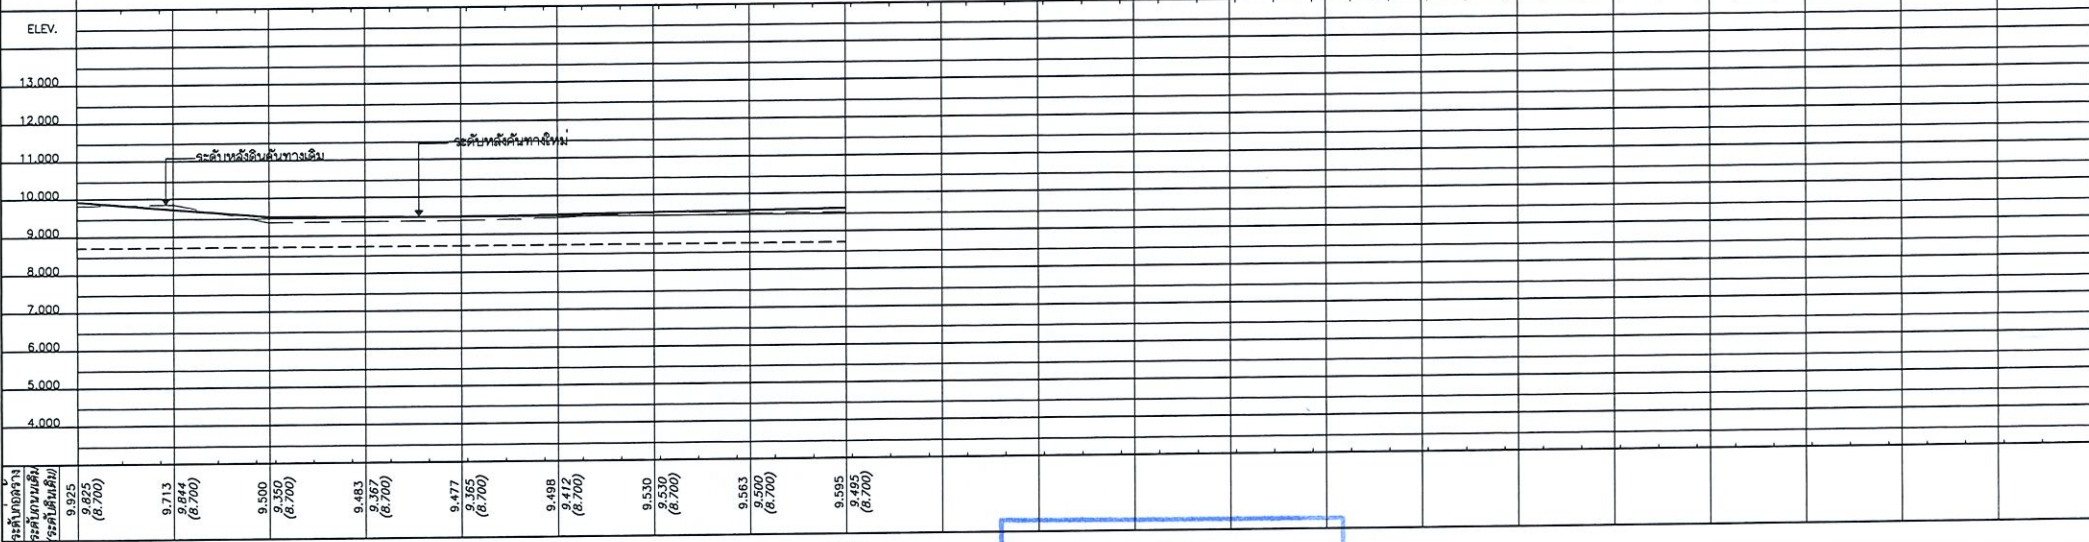

ระดับก่อกำแพง ระดับดินเดิม ระดับดินเดิม	9.925 9.925 (8.700)	9.713 9.844 (8.700)	9.500 9.350 (8.700)	9.483 9.367 (8.700)	9.477 9.365 (8.700)	9.498 9.412 (8.700)	9.530 9.530 (8.700)	9.563 9.500 (8.700)	9.595 9.495 (8.700)
0+000			0+100			0+200			


**หมายเหตุ**

- จำนวนท่อในแต่ละแถวและตำแหน่งการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ยึดรวมตอมงเท่านั้น
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจรและรางระบายน้ำ อาจเปลี่ยนแปลงจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดดินแข็ง และงานตัดอื่นๆ
- ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ที่ระบุไว้ในแบบสามารถใช้อ่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปแทนได้ โดยพื้นที่หน้าตัดของการรับน้ำจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ และผู้รับจ้างจะต้องลงแบบพร้อมรายการคำนวณมาให้หน่วยงานเจ้าของแบบตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- แนวเส้นทางก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้
- ระดับการก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- ลจกฯรับผิดชอบให้และหาป้ายโครงการจำนวน ลบ.ม.

**เครื่องหมายความจราจร**

- กม. 0+000 ช้ายทาง แบบ น1 จำนวน - ชุด
- กม. 0+000 ขวาทง แบบ หลักลม จำนวน - ชุด
- กม. 0+005 ช้ายทาง แบบ น4 จำนวน - ชุด
- กม. 0+010 ขวาทง แบบ บ1 จำนวน - ชุด
- กม. 0+025 ช้ายทาง แบบ บ3 จำนวน - ชุด
- กม. 0+075 ขวาทง แบบ บ2 จำนวน - ชุด
- กม. 0+115 ช้ายทาง แบบ บ5 จำนวน - ชุด
- กม. 0+225 ขวาทง แบบ บ4 จำนวน - ชุด
- กม. 0+350 ช้ายทาง แบบ บ3 จำนวน - ชุด
- กม. 0+420 ขวาทง แบบ บ5 จำนวน - ชุด
- กม. 0+450 ช้ายทาง แบบ บ4 จำนวน - ชุด

(นายชัชชาติ พิชัยกุลมลา)  
สย.8852  
หลักกั้นโครงการ - หลักลม



**องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว**


เส้นทางสาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรด้านตะวันตก  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 7  
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพัังคร จังหวัดพัังคร


แปลนและรูปตัดตามยาว  
กม. 0+000 ถึง กม. 0+200

สำรวจ	นางสาวนภัสสร วงศ์วิเชียร	
เขียนแบบ	นายณัฐภัทร แผ่นผา	
ออกแบบ	นายสมเดช ทองทุม	
ตรวจสอบ	นายสมเดช ทองทุม	
เห็นชอบ	นายวิญญู เคียนย์คิว	
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง		
อนุมัติ	นายรักกี้ สุขประเสริฐ	




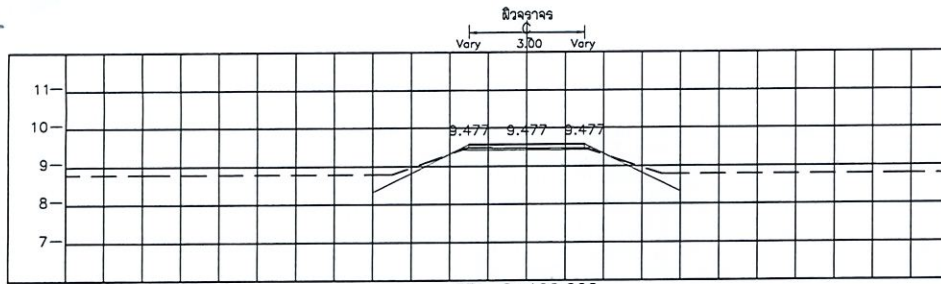


STA. 0+100.000  
NGL = 9.365

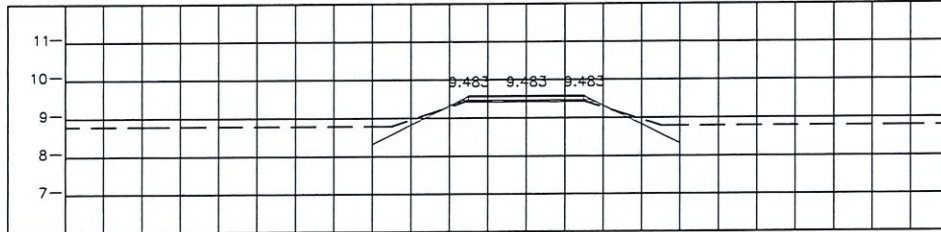


STA. 0+075.000  
NGL = 9.367

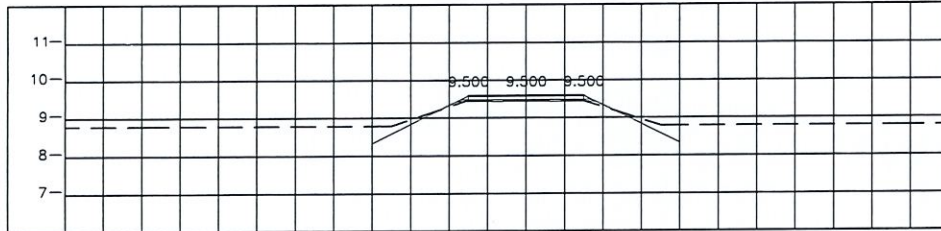


STA. 0+050.000  
NGL = 9.350

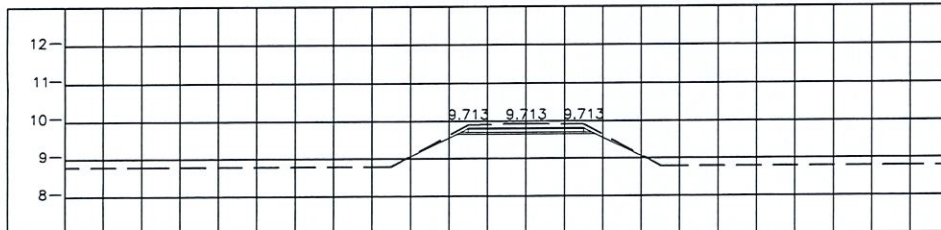


STA. 0+025.000  
NGL = 9.844

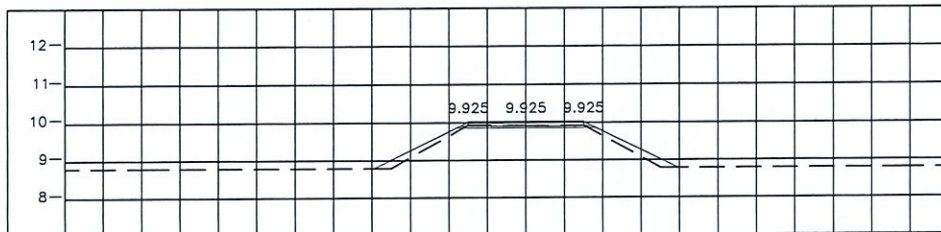

STA. 0+000.000  
NGL = 9.825

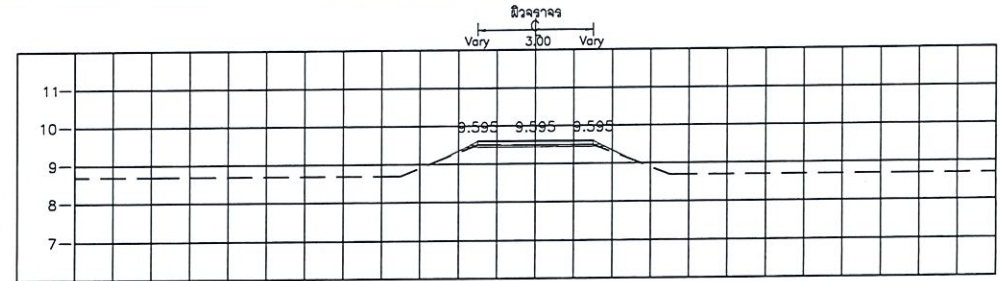


STA. 0+200.000  
NGL = 9.495

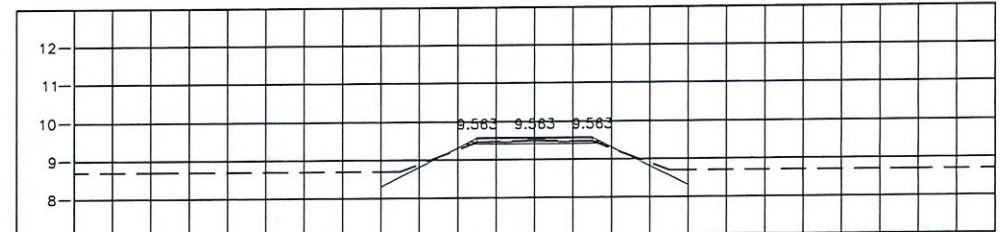

STA. 0+175.000  
NGL = 9.500




STA. 0+150.000  
NGL = 9.530

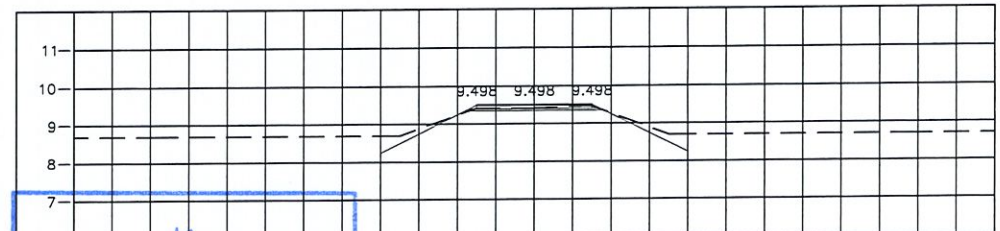

STA. 0+125.000  
NGL = 9.412

(นายชัชชัย ปิณฑุมมาลา)  
สย.8852



 <b>เส้นทางสาย</b> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านตะวันออก ของเมืองประจวบคีรีขันธ์ ช่วงจากกม.ที่ 7 ตำบลบ้านเขา ตำบลเมืองลิ้นจี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	<b>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว</b>	
	<b>เส้นทางสาย</b> นางสาวนภัสสร วงศ์เขียว นายณัฐภัทร แผ่นผา	นางสาวนภัสสร วงศ์เขียว นายณัฐภัทร แผ่นผา
<b>แปลนและรูปตัดตามยาว</b> กม. 0+000 ถึง กม. 0+200	นายสมเดช ทองทุม นายวิญญู เกียนยี่งิว ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง อนุมัติ นายรักก็ สุขประเสริฐ	นายสมเดช ทองทุม นายวิญญู เกียนยี่งิว 