



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ ๑๐
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิจิตร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
ทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ ๔๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่
น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวน
เงินราคากลาง ๓๒๙,๔๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจ
ดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรักกี้ สุขประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ ๗๒๙๐๐/-

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมหุ้มข้างพื้นที่ ๔๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น


ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|
| ๑. นางนวนานา เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นประธานฯ |
| ๒. นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการฯ |
| ๓. นายสมเดช ทองทุม | นักบริหารงานช่างระดับต้น | กรรมการฯ |


คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปราคากลางประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และกำหนดราคากลางที่ ๓๒๙,๔๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ


นางนวนานา เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ


นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ


นายสมเดช ทองทุม
นักบริหารงานช่างระดับต้น
กรรมการ

- ทราบ -



.....
.....
.....



(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ



.....
.....
.....



(นายรักกี้ สุขประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังพื้นที่ 40 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ย่านยาว)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง								
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ	ตร.ม.	640.00	3.73	2,387.20	1.3624	5.08	3,252.32	
	1.2 งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	0.00	133.83	0.00	1.3624	182.33	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ลบ.ม.	32.00	525.33	16,810.56	1.3624	715.71	22,902.70	
	2.3 งานลูกรังปิดไหล่ทางหรือห้วยท้ายโครงการ	ลบ.ม.	14.00	228.13	3,193.82	1.3624	310.80	4,351.26	
3	งานผิวทาง								
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช)	ตร.ม.	640.00	315.28	201,779.20	1.3624	429.54	274,903.98	
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) Ø 19 mm.	ม.	12.00	149.77	1,797.24	1.3624	204.05	2,448.55	
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) Ø 19 mm.	ม.	108.00	146.96	15,871.68	1.3624	200.22	21,623.57	
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 12 mm.	ม.	0.00	55.58	0.00	1.3624	75.72	-	
							รวมเป็นเงิน	329,482.38	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		สามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน				329,400.00			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางนวนานฎา เชียงแรง)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อกรรมการ

(นายสมเดช ทองทุม)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลู่วางพื้นที่ ๔๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๒๙,๔๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนวนานา เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายสมเดช ทองทุม	นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ




องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบึงแม่โจน
หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร

แผนที่ส่งเขปโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


พิกัดเริ่มต้น N : 16.497378 , E : 100.261219 พิกัดสิ้นสุด N : 16.505850, E : 100.275650

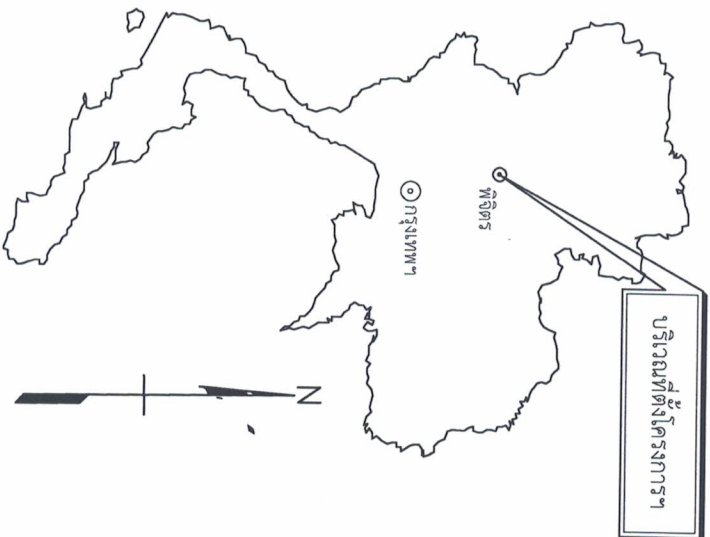

แผนที่ประเทศไทย



(นายชัยชัย บิณฑุลงมาลา)
สย.8852

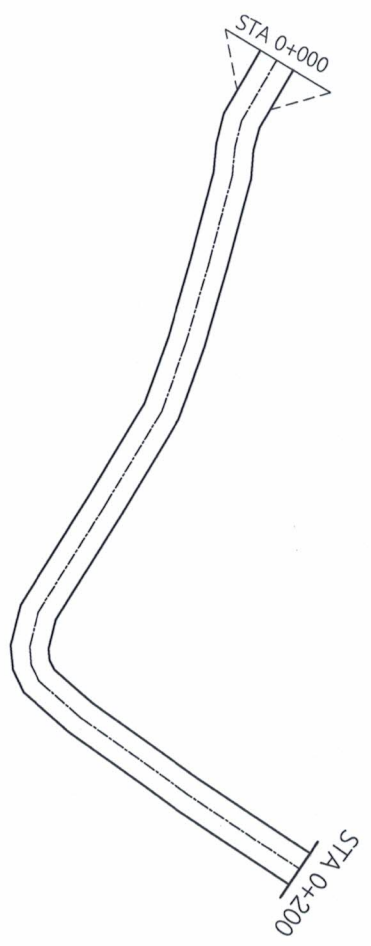


หมายเหตุ: พylon ที่ตั้งบริเวณจุดเริ่มต้นที่ 40 ตารางเมตร

ระดับความสูง	ระยะที่ปลายด้านซ้าย	ระยะที่ปลายด้านขวา	ระยะที่ปลายด้านซ้าย	ระยะที่ปลายด้านขวา	ระยะที่ปลายด้านซ้าย	ระยะที่ปลายด้านขวา	ระยะที่ปลายด้านซ้าย	ระยะที่ปลายด้านขวา	ระยะที่ปลายด้านซ้าย	ระยะที่ปลายด้านขวา
15,000										
14,000										
13,000										
12,000										
11,000										
10,000										
9,000										
8,000										
7,000										
6,000										
5,000										
4,000										
3,000										
2,000										
1,000										
0										
0+000	10.000	9.838 (8.670)	7.910	7.770 (6.670)	7.910	7.770 (6.670)	7.910	7.840 (6.670)	7.910	7.698 (6.670)
0+100			7.910	7.770 (6.670)	7.910	7.660 (6.670)	7.910	7.470 (6.670)	7.910	7.510 (6.670)
0+200			7.910	7.470 (6.670)	7.910	7.470 (6.670)	7.910	7.470 (6.670)	7.910	7.470 (6.670)

(นายชัยชัย นิชกุลมลา)
 สย.ร.จ.ร.2

- รายละเอียด
- จำนวนที่ดินและอาณาเขตด้านแนวเขตการวางท่อประปาและแนวท่อประปา
 - ตำแหน่งของท่อประปาและแนวท่อประปา
 - ตำแหน่งของท่อประปาและแนวท่อประปา
 - จำนวนที่ดินและอาณาเขตด้านแนวเขตการวางท่อประปาและแนวท่อประปา
 - รายละเอียดของท่อประปาและแนวท่อประปา
 - รายละเอียดของท่อประปาและแนวท่อประปา
 - รายละเอียดของท่อประปาและแนวท่อประปา
 - รายละเอียดของท่อประปาและแนวท่อประปา
 - รายละเอียดของท่อประปาและแนวท่อประปา
 - รายละเอียดของท่อประปาและแนวท่อประปา

- คำอธิบายของรายการ
- กม. 0+000 ขั้วทาง นทบ นก
 - กม. 0+005 ขั้วทาง นทบ นก
 - กม. 0+010 ขั้วทาง นทบ นก
 - กม. 0+025 ขั้วทาง นทบ นก
 - กม. 0+075 ขั้วทาง นทบ นก
 - กม. 0+115 ขั้วทาง นทบ นก
 - กม. 0+225 ขั้วทาง นทบ นก
 - กม. 0+350 ขั้วทาง นทบ นก
 - กม. 0+420 ขั้วทาง นทบ นก
 - กม. 0+450 ขั้วทาง นทบ นก



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว

ตำแหน่ง: นายก อบต.บ้านยาว

ตำแหน่ง: ปลัด อบต.บ้านยาว


ตำแหน่ง: นายก อบต.บ้านยาว

ตำแหน่ง: ปลัด อบต.บ้านยาว


ตำแหน่ง: นายก อบต.บ้านยาว

ตำแหน่ง: ปลัด อบต.บ้านยาว


BM.1 ถนนอนุสาวรีย์ กม. 0+000
 10,000

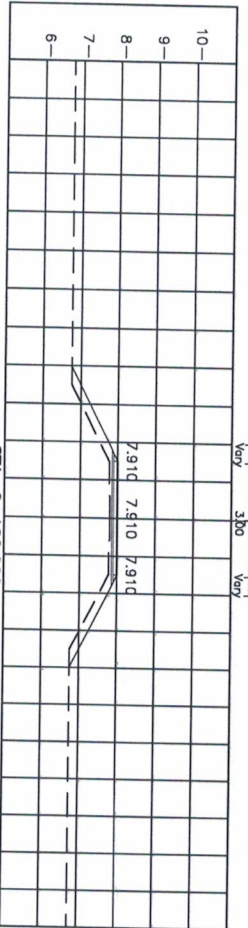


STA. 0+100,000
NGL = 7.598

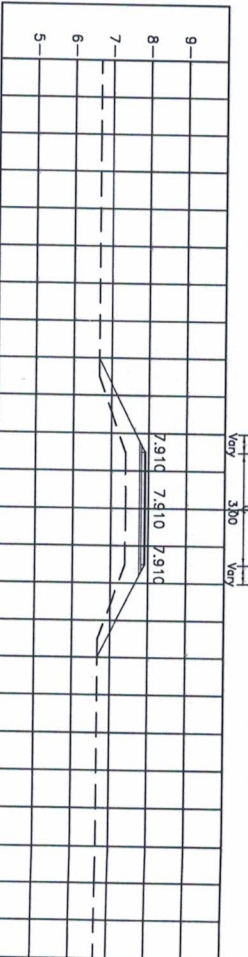


STA. 0+200,000
NGL = 7.400

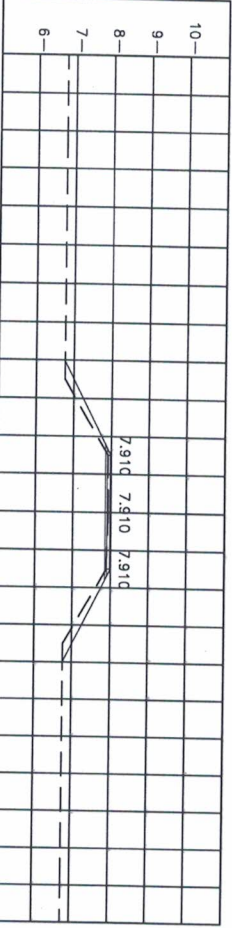


STA. 0+075,000
NGL = 7.840

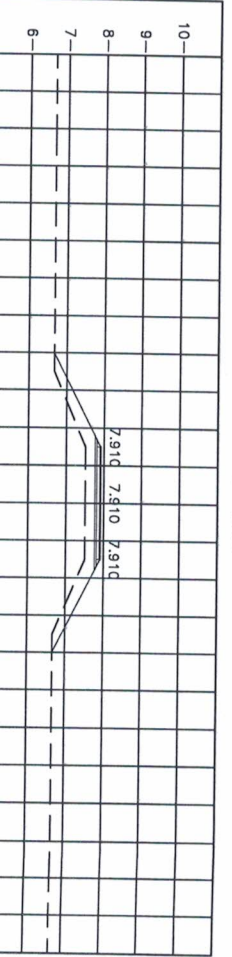


STA. 0+175,000
NGL = 7.510

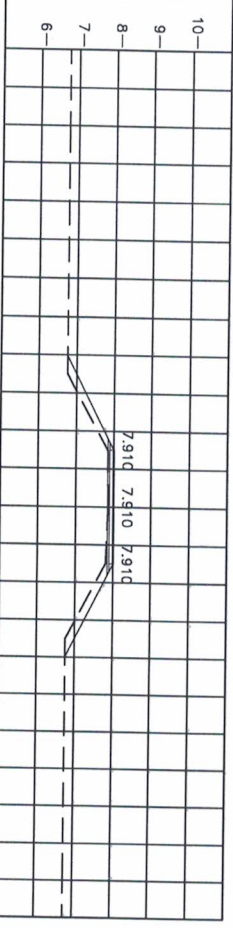


STA. 0+050,000
NGL = 7.770

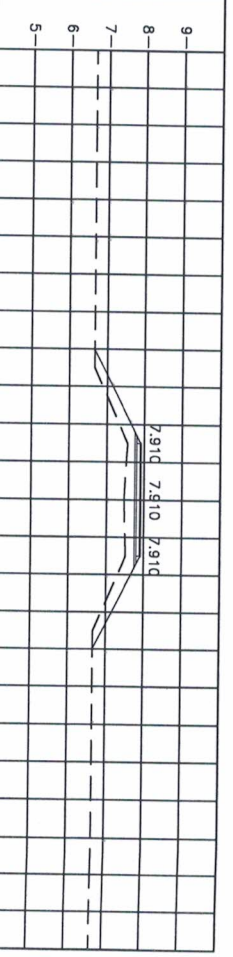


STA. 0+150,000
NGL = 7.470

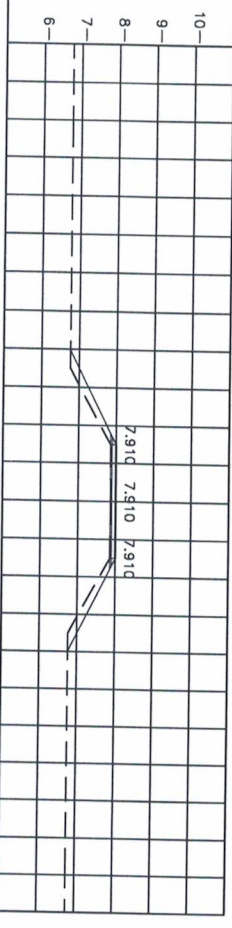

STA. 0+025,000
NGL = 7.770

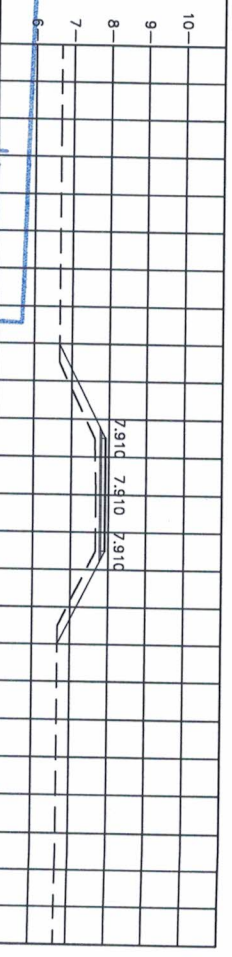


STA. 0+125,000
NGL = 7.660

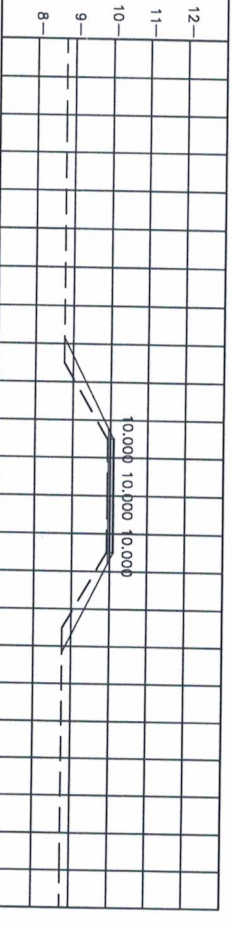

STA. 0+000,000
NGL = 9.838

(ในชั้นสุดท้าย)




องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว

เจ้าพนักงาน	
สำรวจ	นางสาวกัญญา รุ่งเรือง
เขียนแบบ	นายสุวิมล ทรัพย์ศิริ
ออกแบบ	นายสมชาย ทองขนิ
ตรวจสอบ	นายสมชาย ทองขนิ
เห็นชอบ	นายวิฑูรย์ เกียรติ์
ผู้ทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	นางสาวกัญญา รุ่งเรือง
อนุมัติ	นายวิฑูรย์ เกียรติ์


งานแบบรูปตัดตามยาว
กม. 0+000 ถึง กม. 0+200

รายการประกอบแบบ


1. ฝัลด่าง พื้นแข็งรับน้ำหนักบรรทุกจรขนาด 15 ตัน/ตร.ม. ขึ้นไป
2. กุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง มอก.เทคอนกรีตที่ระบุในแบบให้ใช้เป็นตามมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงชนบท (มทพ.) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. EXPANSION JOINT ใช้ท่อรั้วทึบระยะ 50 ซม. นอกจากที่ระบุจะเหลือไม่ถึง 50 ซม. ให้ใส่ระยะขยายและต้องอยู่ระหว่าง 0 - 50 ซม.
4. วัสดุรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดพรีเทิน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 419
5. วัสดุรอยต่อที่ต่อรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระดาษจากอ้อยขยายระยะต่อตาม มอก. 1041
6. ส่วนขุดคอนกรีต (SUMP) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 15 x 15 x 15 ซม. แรงจุนหนัก ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. การก่อสร้างควรใช้คอนกรีตที่การจราจรรับน้ำหนักบรรทุก 28 วันให้เสร็จให้ได้ แต่ต้องมีการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่เก็บจากการเทเสร็จแล้วจึงรับน้ำหนัก งาน ซึ่งต้องมีค่ากำลังอัดไม่น้อยกว่า 7 วัน
7. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นมาตรฐาน มอก. 20 และ มอก. 24
8. ผู้จ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก. 737) ตามตารางที่ 1 แทน BARS ได้ โดยให้ผู้จ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ (STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุในตาราง
9. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยกลิ้งเป็นระนาบหรือการกดตามหน้างานซึ่งโดยปกติพื้นผิวที่เรียบจะต้องใช้เหล็ก
10. เลือกใช้รูปแบบเบรียลตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ผู้ใช้กั้นพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในทิศทางเดียวของข้อต่อ
11. ถนน คล. รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน (รถ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น) เฉพาะสำหรับการก่อสร้างก่อนการจราจรบนทางในหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติการจราจร ไม่เกิน 200 คัน/วัน ปริมาณจราจรรถบรรทุก 5 %
12. ผู้จ้างต้องส่งค่าราคาเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องน้าคอนกรีตที่ใช้ปฏิบัติงานในชั้นคอนกรีตคอนกรีต
13. ผลการวัดได้ทั้งค่าและหน่วย

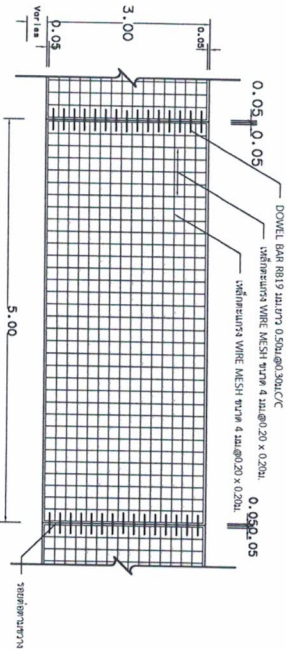


แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คล. 1
NOT TO SCALE

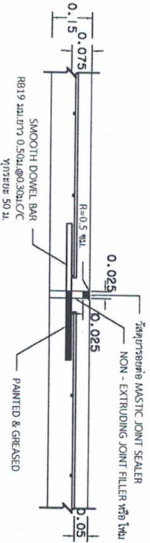


ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT
NOT TO SCALE



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE

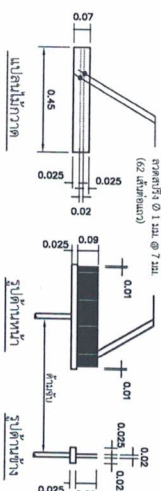

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE

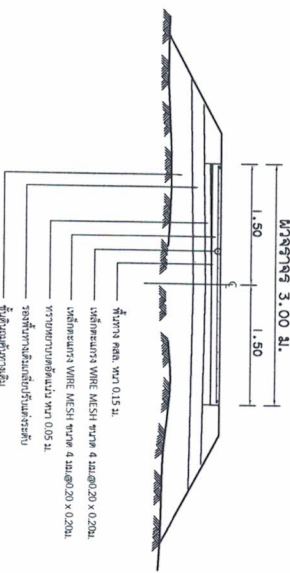

รูปตัดถนน คล. 1
NOT TO SCALE


ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BARS

BAR MESH (S = 1200 Kc.) (เหล็กเส้นขนาด SR 24)	WIRED MESH (S = 2750 Kc.) (เหล็กเส้นขนาด SR 24)
ØM / SPACING	ØM / SPACING
STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)
Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	Ø 4 มม. @ 0.30 ม.
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	Ø 6 มม. @ 0.30 ม.
2.12	0.940

(นายชัยชัย ชัยกุลมณฑา)
สย. 8852

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว

ตำแหน่ง	นายชัยชัย ชัยกุลมณฑา	นายประเสริฐ อุ่นมณี
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูง	นายชัยชัย ชัยกุลมณฑา	นายประเสริฐ อุ่นมณี
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูง	นายชัยชัย ชัยกุลมณฑา	นายประเสริฐ อุ่นมณี
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูง	นายชัยชัย ชัยกุลมณฑา	นายประเสริฐ อุ่นมณี



รายละเอียดในภาพวาดสถาปัตย์ ค.ส.ถ.
NOT TO SCALE

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบึงแม่โจน หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลู่วางพื้นที่ 40 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ย่านยาว)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง								
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	640.00	3.73	2,387.20	1.3624	5.08	3,252.32	
	1.2 งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	0.00	133.83	0.00	1.3624	182.33	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ลบ.ม.	32.00	525.33	16,810.56	1.3624	715.71	22,902.70	
	2.3 งานลูกรังปิดไหล่ทางหรือห้วยท้ายโครงการ	ลบ.ม.	14.00	228.13	3,193.82	1.3624	310.80	4,351.26	
3	งานผิวทาง								
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช)	ตร.ม.	640.00	315.28	201,779.20	1.3624	429.54	274,903.98	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) Ø 19 mm.	ม.	12.00	153.24	1,838.88	1.3624	208.77	2,505.29	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) Ø 19 mm.	ม.	108.00	150.43	16,246.44	1.3624	204.95	22,134.14	
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 12 mm.	ม.	0.00	56.41	0.00	1.3624	76.85	-	
รวมเป็นเงิน								330,049.69	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน						330,000.00	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นายสมเดช ทองทุม)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายรักกี้ สุขประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว