



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายตอนเหนือคลองชลประทาน C๖๔ หมู่ที่ ๔  
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา  
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐  
บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)  
ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้าง ถนน  
คสล. สายตอนเหนือคลองชลประทาน C๖๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกัน  
ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้าย  
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๘๕,๕๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวน  
เงินราคากลาง ๔๘๔,๘๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  
ภายใน ๙๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจ  
ดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  
ข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายรังกี สุขประเสริฐ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ ๗๒๙๐๐/-

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายตอนเหนือคลองชลประทาน C๖๔ หมู่ที่ ๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖. เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายตอนเหนือ คลองชลประทาน C๖๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการ กำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- |                           |                          |             |
|---------------------------|--------------------------|-------------|
| ๑. นางนวนานา เชียงแรง     | ผู้อำนวยการกองคลัง       | เป็นประธานฯ |
| ๒. นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด         | กรรมการฯ    |
| ๓. นายสมเดช ทองทุม        | นักบริหารงานช่างระดับต้น | กรรมการฯ    |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปราคา กลางประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และกำหนดราคากลางที่ ๔๘๔,๘๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางนวนานา เชียงแรง  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ประธานกรรมการ

นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว  
หัวหน้าสำนักปลัด  
กรรมการ

นายสมเดช ทองทุม  
นักบริหารงานช่างระดับต้น  
กรรมการ

- ทราบ -

*พล*

.....  
.....  
.....

*AL*

( นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ

*อรุณ*

.....  
.....  
.....

*อรุณ*

( นายรักก สุขประเสริฐ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนเหนือคลองชลประทาน C64 หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนเหนือคลองชลประทาน C64 หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ย่านยาว)

สถานที่ก่อสร้าง สายตอนเหนือคลองชลประทาน C64 หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง วันที่ 19 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง								
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	960.00	3.73	3,580.80	1.3624	5.08	4,878.48	
	1.2 งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	0.00	133.83	0.00	1.3624	182.33	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ลบ.ม.	48.00	525.33	25,215.84	1.3624	715.71	34,354.06	
	2.3 งานลูกรังปิดไหล่ทางหรือหัวท้ายโครงการ	ลบ.ม.	16.00	228.13	3,650.08	1.3624	310.80	4,972.86	
3	งานผิวทาง								
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช)	ตร.ม.	960.00	313.56	301,017.60	1.3624	427.19	410,106.37	
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) Ø 19 mm.	ม.	16.00	116.08	1,857.28	1.3624	158.15	2,530.35	
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) Ø 19 mm.	ม.	176.00	116.78	20,553.28	1.3624	159.10	28,001.78	
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 12 mm.	ม.	0.00	55.58	0.00	1.3624	75.72	-	
						รวมเป็นเงิน		484,843.90	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน						484,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นางนายนากู เชียงแรง)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสมเดช ทองทุม)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายตอนเหนือคลองชลประทาน C๖๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๕๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๕,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนวนานฎ เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายสมเดช ทองทุม	นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ

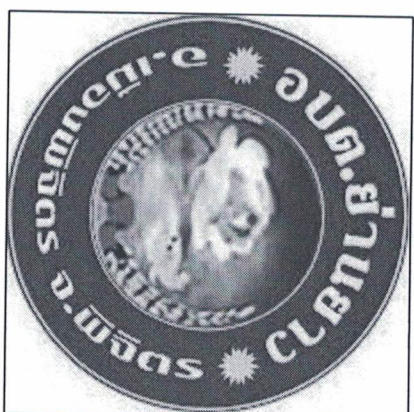

## องค์การบริหารส่วนตำบลยานายาว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอเนินนอกคลองชล  
ประทาน C64 หมู่ที่ 4 ตำบลยานายาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร




# แผนที่ส่งเขปโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนเหนือคลองชล  
ประทานC64 หมู่ที่ 4 ตำบลยานยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พิกัดเริ่มต้น N : 16.492545 , E : 100.281882 พิกัดสิ้นสุด N : 16.493524 , E : 100.283877

บริเวณที่ตั้งโครงการฯ

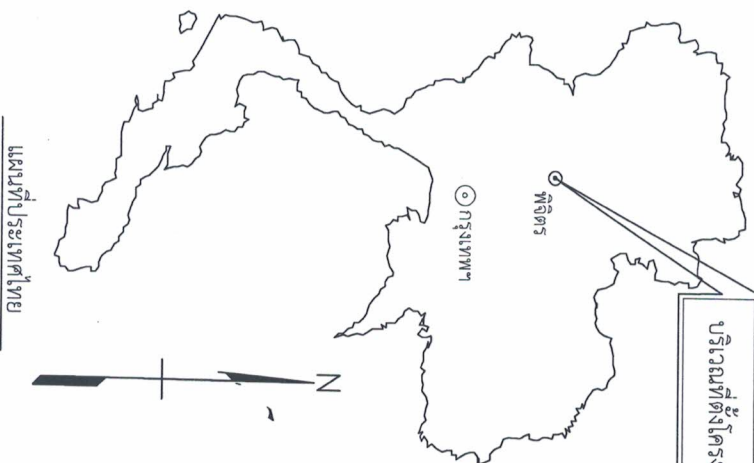










แผนที่ประเทศไทย

(นายชัชชัย ปัทกุลมาลา)  
สย.8852








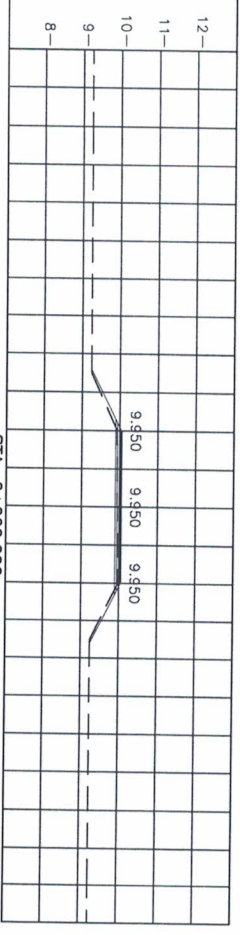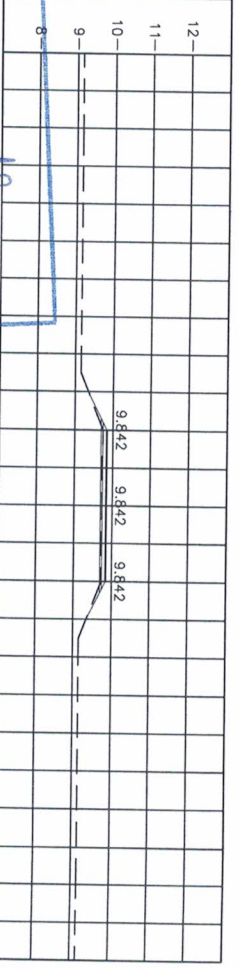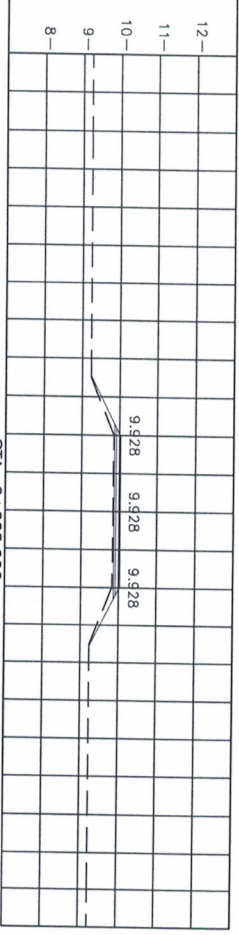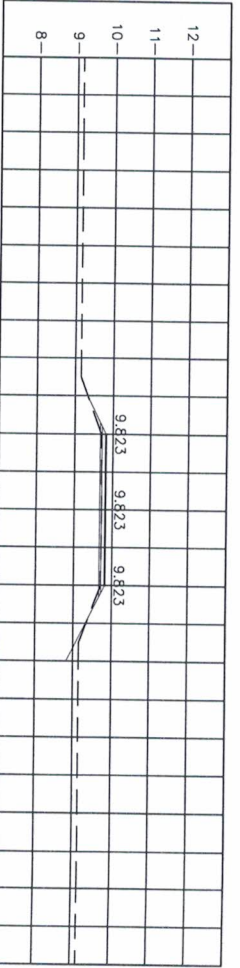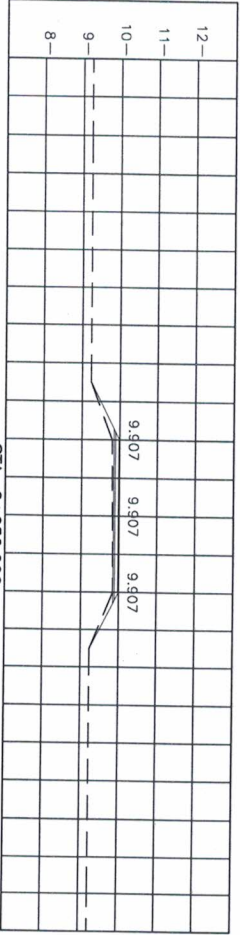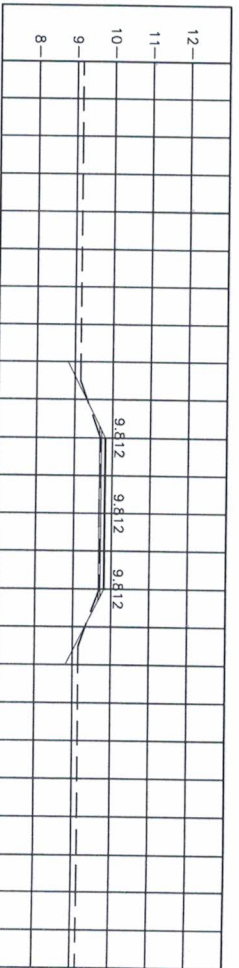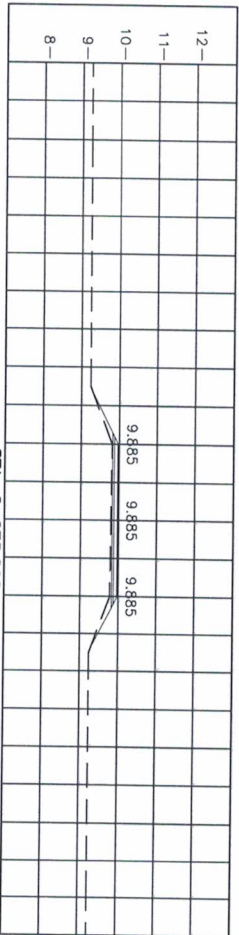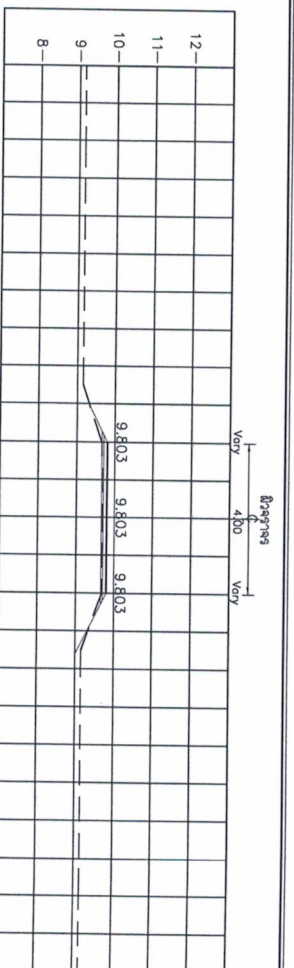
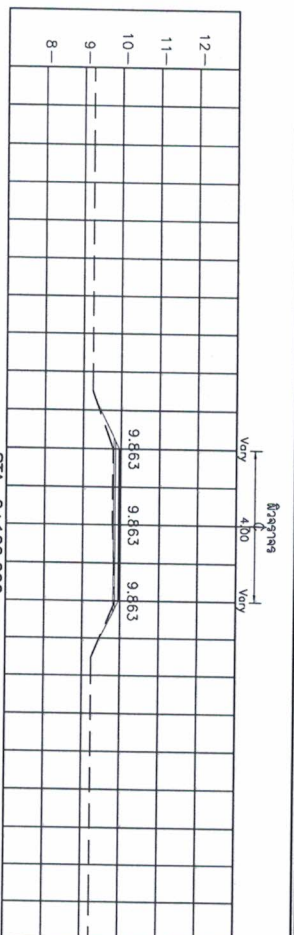


(นายชัย ชัยกุลมลา)  
 สย. 8852



องค์การบริหารส่วนตำบลยานายาว

นางจินตนากร น้อยคุณายาว กม. 0+000 ถึง กม. 0+200	นางสาวนันทิสร วงศ์วิเชียร	เจ้าหน้าที่ยื่น	นายชัย ชัยกุลมลา
นางจินตนากร น้อยคุณายาว	นายอรรถวิทย์ ฝนงา	เจ้าหน้าที่ยื่น	นายชัย ชัยกุลมลา
นางจินตนากร น้อยคุณายาว	นายสมยศ ทองหนู	เจ้าหน้าที่ยื่น	นายชัย ชัยกุลมลา
นางจินตนากร น้อยคุณายาว	นายวิญญู เต็มยี่หัว	เจ้าหน้าที่ยื่น	นายชัย ชัยกุลมลา
นางจินตนากร น้อยคุณายาว	ผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสำรวจ	เจ้าหน้าที่ยื่น	นายชัย ชัยกุลมลา
นายชัย ชัยกุลมลา	นายชัย ชัยกุลมลา	เจ้าหน้าที่ยื่น	นายชัย ชัยกุลมลา

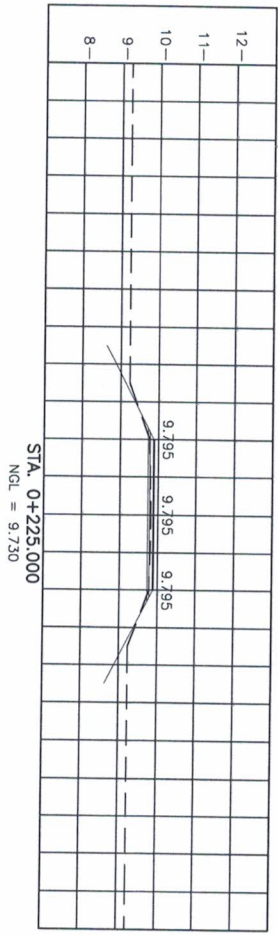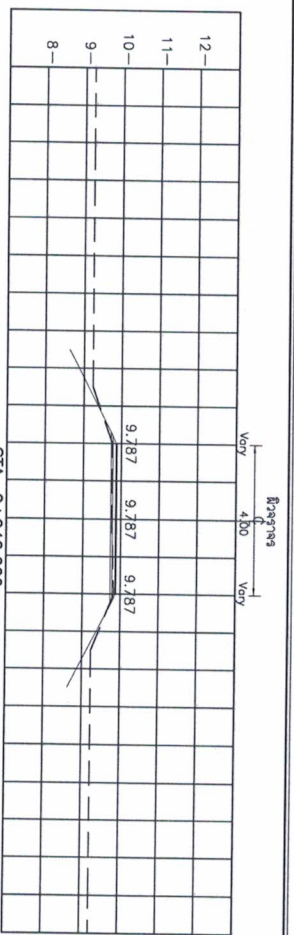

(นายชัยชัย บุญกุลมณฑา)  
 ศย.8852

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



ฝ่ายช่างสำรวจ

โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทที่เส้นถนนตัด  
 ผ่านถนนพหลโยธินจาก บริเวณ กม. 4  
 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำรวจ	นางสาวนิตยา วงศ์วิเชียร	
เขียนแบบ	นายชัยชัย บุญกุลมณฑา	
ออกแบบ	นายสมเดช ทองขุน	
ตรวจสอบ	นายสมเดช ทองขุน	
เพื่อนอบ	นายวิญญู เข็มยี่คำ	
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำรวจ อนุมัติ	นายรักเกียรติ ประเสริฐ	

มาตราส่วน









แนบและจุดตัดทางยาว  
 กม. 0+225 ถึง กม. 0+240



รายการประกอบแบบ

1. ไม้ค้ำจุน ที่ตั้งวางรับแบบคอนกรีต
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง
3. EXPANSION JOINT ไม้ค้ำจุนทุกกระชั้น 50 มม. นอกจากมีระยะหรือไม่ถึง 50 มม. ให้ใช้ระยะหรือระยะห่างระหว่าง 0 - 50 มม. เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อ
4. วัสดุขยายรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเหนียว (CONCRETE JOINT SEALER HOT - FUSED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 579
5. วัสดุเอพ็อกซีคอนกรีตชนิดเหนียว (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้ตรงรอยต่อคอนกรีตตาม มอก. 1041
6. ส่วนประกอบกรวด (SLUMP) ไม่นานกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตตัวรับขนาด 15 x 15 x 15 ซม. แรงสูงขนาดที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. การวางกรวดให้ถึงระดับและเกิดการยุบตัวจนกว่าคอนกรีตขนาด 28 วันได้ตรวจรับได้ แต่ต้องไม่เกิดการยุบตัวที่ถึงระดับหรือยุบตัวจนกว่าจะก่อรูปที่ก่อการทรงตัวจริงในทางงาน ซึ่งต้องมีค่ากำลังอัดรับไม่น้อยกว่าตามที่แบบกำหนด หรือมีคุณสมบัติต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
7. เวล็ดเสริมไม้ใช้เหล็กขนาด 20 และ มอก. 24
8. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH ( มอก. 737 ตามตารางที่ 1 ตาม BAR MESH ได้ โดยให้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ดูว่าตรงกับข้อกำหนดในการ กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่น ๆ นอกเหนือไปจากตาราง ที่กำหนดให้แสดงใบรับรอง (STEEL AREA) ที่จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง
9. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หาย ไม้ทำโดยหากไม่เพียงพอจากคอนกรีตหน้างานให้ช่วยยึดพื้นหน้างานที่ติดต่อกัน
10. เลือกใช้รูปแบบรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่โดยอยู่ที่บริเวณข้อต่อตามแนวนอน
11. ถนน คอนกรีต รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน/ตร. 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น) หนาสำหรับทำการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ที่มีปริมาณการจราจรต่ำ ไม่เกิน 200 คัน/วัน ปริมาณบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน
12. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรและเครื่องจักรจากบริษัทที่น่าเชื่อถือมาใช้ปฏิบัติงานในส่วนของการก่อสร้าง
13. ลุยกู้รับใช้ให้ทราบและพร้อมด้วย โครงการ

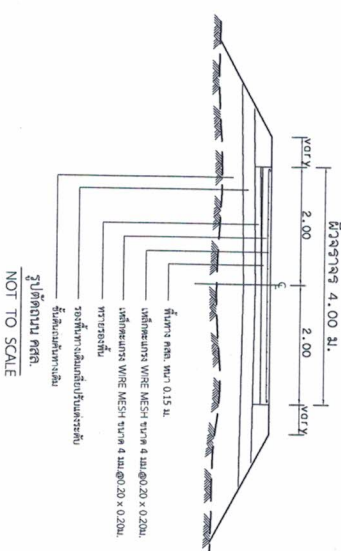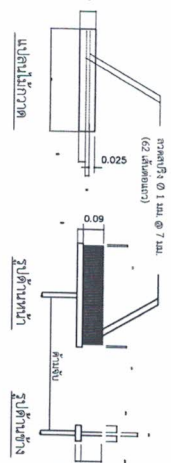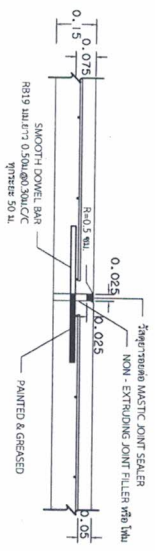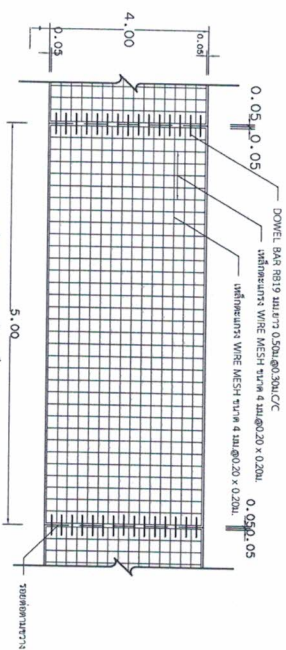

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRE MESH ที่ใช้ตาม BAR MESH

BAR MESH (S = 1200 Kc) (เหล็กเส้นขนาด S12)	WIRE MESH (S = 2750 Kc) (เหล็กเส้นขนาด S12.5)
DA / SPACING	DA / SPACING
STEEL AREA ( ตร.ม./ม. )	STEEL AREA ( ตร.ม./ม. )
Ø 6 มม. @ 0.30 ม. 0.960	Ø 4 มม. @ 0.30 ม. 0.419
Ø 9 มม. @ 0.30 ม. 2.12	Ø 6 มม. @ 0.30 ม. 0.960

(นายชัย นิชกุลมณฑา)  
ศษ.8852

องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา

ตำแหน่ง	ชื่อ	ลายเซ็น
ผู้อำนวยการส่วนงาน	นายชัย นิชกุลมณฑา	<i>(Signature)</i>
ผู้ควบคุมงาน	นายชัย นิชกุลมณฑา	<i>(Signature)</i>
ผู้ตรวจสอบ	นายชัย นิชกุลมณฑา	<i>(Signature)</i>
ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	นายชัย นิชกุลมณฑา	<i>(Signature)</i>
นายช่าง	นายชัย นิชกุลมณฑา	<i>(Signature)</i>



สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนเหนือคลองชลประทาน C64 หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนเหนือคลองชลประทาน C64 หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ย่านยาว)

สถานที่ก่อสร้าง สายตอนเหนือคลองชลประทาน C64 หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	960.00	3.73	3,580.80	1.3624	5.08	4,878.48	
	1.2 งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	0.00	133.83	0.00	1.3624	182.33	-	
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ลบ.ม.	48.00	525.33	25,215.84	1.3624	715.71	34,354.06	
	2.3 งานลูกรังปิดไหล่ทางหรือหัวท้ายโครงการ	ลบ.ม.	16.00	228.13	3,650.08	1.3624	310.80	4,972.86	
3	งานผิวทาง								
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช)	ตร.ม.	960.00	313.56	301,017.60	1.3624	427.19	410,106.37	
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) Ø 19 mm.	ม.	16.00	118.68	1,898.88	1.3624	161.69	2,587.03	
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) Ø 19 mm.	ม.	176.00	119.38	21,010.88	1.3624	162.64	28,625.22	
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 12 mm.	ม.	0.00	56.41	0.00	1.3624	76.85	-	
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>485,524.02</b>	
<b>คิดเป็นเงินงบประมาณ</b>		<b>สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน</b>						<b>485,500.00</b>	

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณราคา

(นายสมเดช ทองทุม)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ .....เห็นชอบ

(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ .....เห็นชอบ

(นายรักเกียรติ สุขประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว